



Лас Таблас (Испания) ▲  
Dune Max Board

## DUNE MAX

Потолки Dune Max – это хороший уровень звукопоглощения и звукоизоляции; поверхность плит слегка шероховатая, словно присыпанная песком.

**Преимущества :**

- очень хорошее сочетание звукопоглощения и звукоизоляции;
- простой монтаж, простой уход.

**Области применения:**

Идеально подходят для установки в классах и учебных аудиториях.





Допускает очистку сухой тряпкой / мягкой щеткой



Эксплуатация и долговечность потолков



42%  
EN ISO 14021

Содержание сырья вторичной переработки









84%  
EN ISO 7724-2 & 3

Светоотражение



Концентрация

**DUNE MAX**

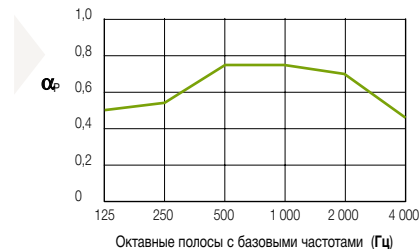
	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK
			
	Prelude XL <sup>2</sup> /TLX 24 мм Prelude Sixty <sup>2</sup>	Prelude XL <sup>2</sup> /TLX 24 мм Prelude Sixty <sup>2</sup>	Prelude XL <sup>2</sup> /TL 15 мм Interlude XL <sup>2</sup> 15 мм
			
600 x 600 x 18 мм	2250 M	2252 M	2253 M
600 x 1200 x 18 мм	2251 M		



EN ISO 354 и EN ISO 11654

$\alpha_w$	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
<b>0.65</b>	0.60	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65	0.60	$\alpha_f$

Звукопоглощение Class = C



EN 20140-9 и EN 717-1

$D_{nfw}$	<b>35 дБ</b>
-----------	--------------



EN ISO 140-3 и EN ISO 717-1

$R_w$	<b>17 дБ</b>
-------	--------------



EEA	Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1	

RUS	KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
ФЗ № 123	



EN 12667 и ISO 8301

$\lambda = 0,06$  Вт/м\*град.



99% RH



30 лет гарантии на систему



4,55 кг/м<sup>2</sup>