



Школа «Матосиньос» (Португалия) ▲  
Dune Supreme Vector

# DUNE SUPREME


Dune – потолки с микроперфорированной, слегка шероховатой текстурой поверхности, также выпускается в других цветах.

## Преимущества :

- акустика: улучшенная разборчивость речи;
- разнообразие модулей и типов кромки;
- повышенная долговечность.

## Обл сти применения:

Для установки в школах, классах и офисах.

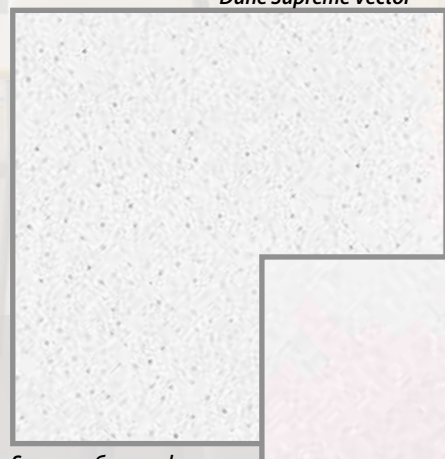

Опция: Dune Supreme без перфорации



Допускает очистку сухой тряпкой / мягкой щеткой  
 Эксплуатация и долговечность потолков  
 Варианты цвета



Содержит не сырьевую вторичную переработку\*



Светоотражение\*\*



Ремонтопригодность речи

**DUNE SUPREME**

	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK	VECTOR
	 Prelude XL <sup>2</sup> /TLX 24 мм Prelude Sixty <sup>2</sup>	 Prelude XL <sup>2</sup> /TLX 24 мм Prelude Sixty <sup>2</sup>	 Prelude XL <sup>2</sup> /TL 15 мм Interlude XL <sup>2</sup> 15 мм	 Prelude XL <sup>2</sup> 24 мм Prelude Sixty <sup>2</sup>
<b>DUNE SUPREME с перфорацией</b>				
600 x 600 x 15 мм	2271 M	2273 M	2274 M	
600 x 1200 x 15 мм	2272 M			
<b>DUNE Vector с перфорацией</b>				
600 x 600 x 19 мм				3321 M
<b>DUNE SUPREME без перфорации</b>				
600 x 600 x 15 мм	2276 M	2278 M	2279 M	
600 x 1200 x 15 мм	2277 M			




COLORTONE DUNE: каррара (CA), платина (PN), блю монтан (BM).  
 См. стр. 69.



EN ISO 354 и EN ISO 11654

$\alpha_w$	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц	$\alpha_{\phi}$
• DUNE (Board, Tegular, MicroLook)									
0.55	0.50	0.40	0.45	0.55	0.60	0.50	0.45		$\alpha_{\phi}$
• DUNE Vector									
0.65	0.65	0.50	0.55	0.55	0.70	0.70	0.60		$\alpha_{\phi}$
• DUNE без перфорации (Board, Tegular, MicroLook)									
0.15(L)	0.20	0.40	0.30	0.15	0.15	0.15	0.25		$\alpha_{\phi}$

Звукопоглощение Class = C (с перфорацией)  
 Звукопоглощение Class = не классифицированы (без перфорации)

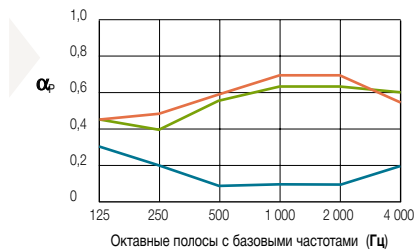

EN ISO 10848-2 и EN ISO 717-1

$D_{nfw}$
35 дБ (DUNE SUPREME и DUNE SUPREME без перфорации)
35 дБ (DUNE Vector)



EN ISO 140-3 и EN ISO 717-1

$R_w$
17 дБ (15 мм)



EEA Euroclass A2-s1, d0  
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)  
 ФЗ № 123



$\lambda = 0.06$  Вт/м\*град.



99% RH



ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ  
 30 лет гарантии на систему



3,7 кг/м<sup>2</sup>

EN 12667 и ISO 8301

\* DUNE SUPREME = 40%, DUNE Vector = 45%. \*\* DUNE SUPREME = 84%, DUNE SUPREME без перфорации = 85%.